

Hvor mange strømkabler trenger jeg?


- Du trenger en strømkabel for hvert sett du ønsker å sette sammen.
- På en strømkabel kan du ha 16 amper. 1 stk. 1,5 m matte bruker 2,5 amper, ett enkelt trinn bruker 0,6 amper. Du kan koble enten 5 stk. 1,5m matte eller 15 stk. varmetrinn. Kombiner gjerne 1,5 m matte med varmetrinn, men **IKKE** overstig 16 amper. Ønsker du flere matter koblet sammen enn eksemplet over må du bruke to stikkontakter.

Hvor mange matter trenger jeg?

- Du trenger en 1,5 m matte for hver 1,65 meter gangsti, du trenger også et stk. varmetrinn pr. trappetrinn. Eksempel: Hvis du har en 6,5 meter gangsti og tre trappetrinn, trenger du 4 stk. 1,5 m matte og 3 stk. varmetrinn samt 1 stk. strømkabel.

Hvordan kobler man mattene sammen?

- Hver matte har 1 stk. hannplugg, samt 1 stk. hunnplugg. Du kobler hann- og hunnplugg sammen. Strømkabel som skal i veggen kan kun kobles på mattens hannplugg.

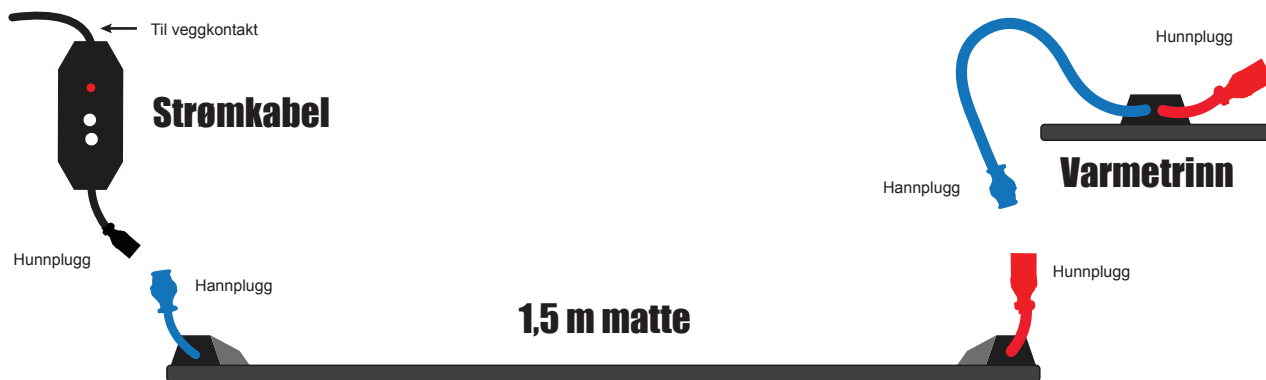

Trenger jeg en kabelforlenger på 50cm?

- I noen tilfeller trenger du en kabelforlenger. Enkel regel: Start fra strømkabel, hvis du har en overgang fra varmetrinn til 1,5 m matte trenger du en kabelforlenger.

Her er noen scenarier

Tegnforklaring:

- Hannplugg
- Hunnplugg
- Du trenger en 50 cm kabelforlenger.
- Strømkabel
- Du trenger en 8 meter kabelforlenger.



Hvis du har en stikkontakt som er lenger en 2 meter fra matten(e), trenger du en skjøtekabel eller du kan bestille en kabelforlenger på 8 meter i fra isfritt.no.

